

## soni COMPOSITE

### PRODUKTBESCHREIBUNG

soni COMPOSITE besteht aus soni DECOR und einer Kunststoffschwerfolie. Durch diese optimale Kombination wird eine sowohl schalldämpfende als auch schalldämmende Wirkung erzielt, was zu einem besonders guten Gesamtergebnis führt.

Schaumfarbe: Dunkelgrau  
Oberfläche: Schwarzes Polyestervlies  
Unterseite: Kunststoffschwerfolie, selbstklebend ausgerüstet

### TYPISCHE EINSATZGEBIETE

Überall dort, wo der Schallpegel reduziert werden soll und eine zusätzliche Schalldämmung gefordert wird.

- Fahrzeuge
- Maschinen / Geräte / Kompressoren
- Messkabinen / Sprecherkabinen
- Schallschutzhauben / Verkleidungen
- Türen / Fenster / Rolladenkasten
- Treppe

### WICHTIGE PRODUKTVOORTEILE

- Wirkt sowohl schalldämpfend als auch schalldämmend
- Optisch ansprechende Vliesoberfläche
- Öl- und wasserabweisende sowie mechanisch äußerst stabile Oberfläche
- Geeignet für den Einsatz in feucht-heißem Klima


### TECHNISCHE ANGABEN

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Brandverhalten: Automobiler Standard bezügl.  
Brennbarkeit wird erfüllt  
(FMVSS 302)

Plattengewicht: 32 mm: 2.000 g/Platte  
52 mm: 2.200 g/Platte

Abmessungen: 1000 x 500 x 32 mm  
1000 x 500 x 52 mm

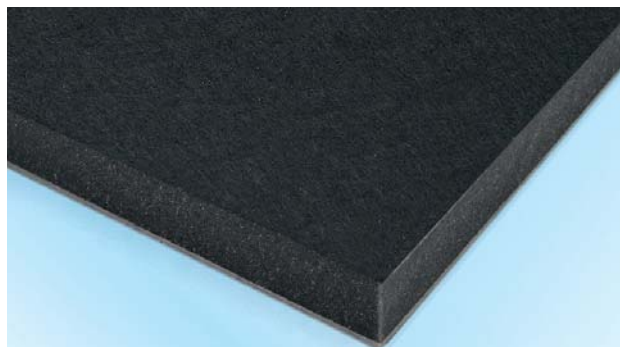

### HINWEISE

Bei allen selbstklebenden Materialien ist es wichtig, dass die Untergründe sauber, trocken, fest und frei von Fetten, Ölen, Staub, Lösungs- und Trennmitteln sind. Für saugende Untergründe wie z.B. sandende Putze, Holz, Mauerwerk oder Gips ist eine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich.

Die rückseitig aufgebraute Selbstklebeausrüstung bei soni COMPOSITE dient als Montagehilfe. Bei vertikaler oder Über-Kopf-Verklebung ist eine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich.

Die Selbstklebeausrüstung hat zudem die Aufgabe, Träger und Kunststoffschwerfolie flächig zu verbinden, damit die angestrebte Bedämpfung zustande kommt.