

## soni DECOR

### PRODUKTBESCHREIBUNG

soni DECOR besteht aus einem robusten Polyurethan-Schaumstoff mit einer Polyestervlies-Oberfläche.

Schaumfarbe: Dunkelgrau

Oberfläche: Schwarzes Polyestervlies

### TYPISCHE EINSATZGEBIETE


Überall, wo eine robuste sowie gegen Öl, Wasser und Kraftstoff weitgehend beständige Oberfläche erforderlich ist.

- Maschinen / Geräte / Kompressoren
- Messkabinen / Sprecherkabinen
- Musikproberaum / Tonstudio
- Schallschutzhauben / Verkleidungen
- Schallschutzwände
- Werkstatt / Arbeitskeller / Garage

### WICHTIGE PRODUKTVORTEILE

- Gutes Schallabsorptionsvermögen
- Öl- und wasserabweisende sowie mechanisch äußerst stabile Oberfläche
- Optisch ansprechende Vliesoberfläche
- Leichtes Zuschneiden mit dem Cutter-Messer
- Mineralfaserfrei und physiologisch unbedenklich

### SCHALLABSORPTION IM IMPEDANZMESSROHR GEMÄSS DIN 10 534-2

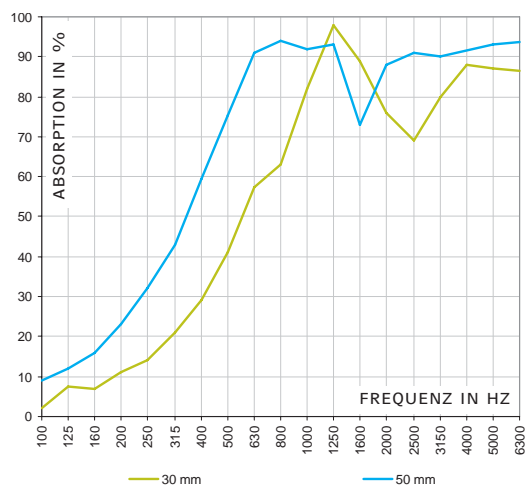

### TECHNISCHE ANGABEN

Wärmeleitfähigkeit: 0,040 w/(m·K), DIN 52612 bei 10°C  
(vergleichbar mit Styropor gemäß WLG 040)

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C

Brandverhalten: Automobil Standard bezügl.  
Brennbarkeit wird erfüllt  
(FMVSS 302)

Abmessungen / Gewicht: 1000 x 500 x 30mm; 440 g/Platte  
1000 x 500 x 50mm; 700 g/Platte

Option nach Bedarf: rückseitig selbstklebend

### HINWEIS

Bei allen selbstklebenden Materialien ist es wichtig, dass die Untergründe sauber, trocken, fest und frei von Fetten, Ölen, Staub, Lösungs- und Trennmitteln sind. Für saugende Untergründe wie z.B. sandende Putze, Holz, Mauerwerk oder Gips ist eine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich.